

Feature

- Support English/Japanese language
- Programmable Backlight Brightness control
- I²C Serial Interface
- Baud Rate: 100K/bps
- One-to-Many Communication

特色

- 日本、米国の言葉を支援
- プログラムでバックライトの輝度調整が可能
- I²C伝達インターフェース
- スピードは100k/bpsに達することができます
- 多対一表示対応

Application


- Alarm Security System
- IPC Equipment
- Measure Apparatus
- Medical Facility
- NAS System
- Cloud Computing Equipment

応用


- 安全システム
- 工業PC設備
- 計測機器
- 医療機器
- NASシステム
- クラウドコンピューティング機器設備

Specification仕様

Resolution	16X2 Line (5X7 DOT)
Interface	I ² C standard mode
Input Voltage	+4.9~+5.1V
Operation Temperature	0°C~+50°C
Instruction	SDEC

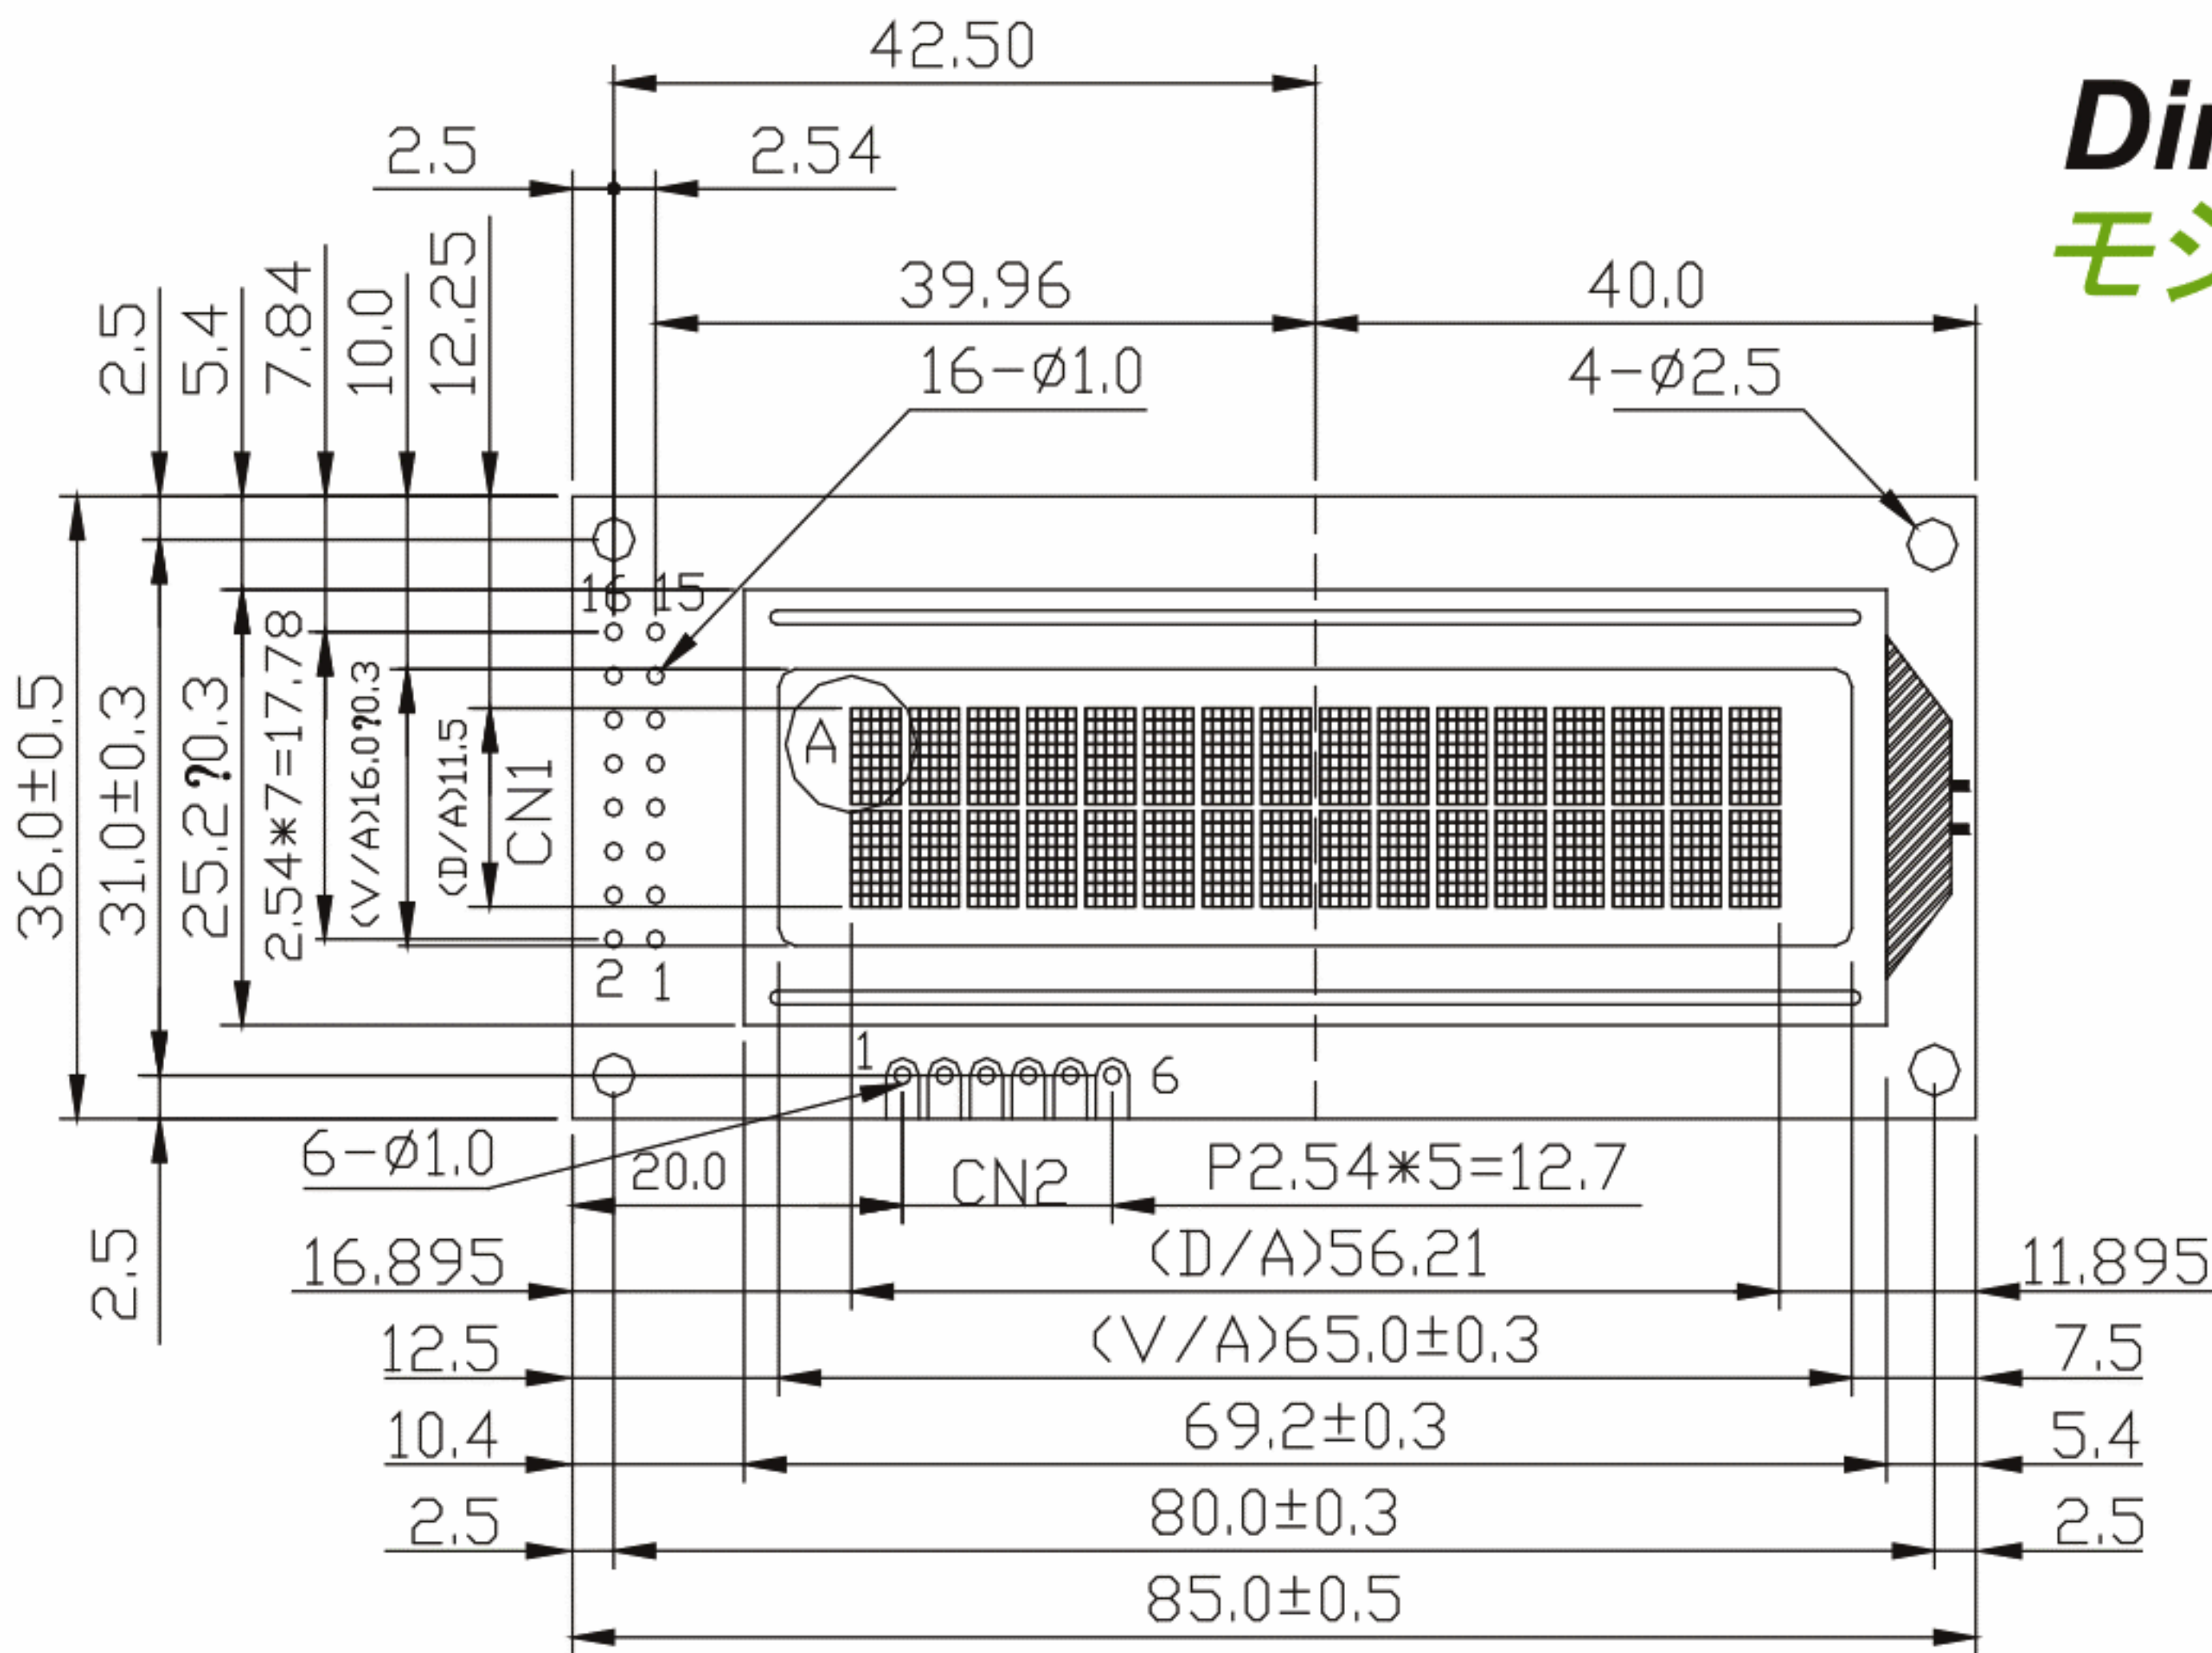

Dimension
モジュール概略寸法

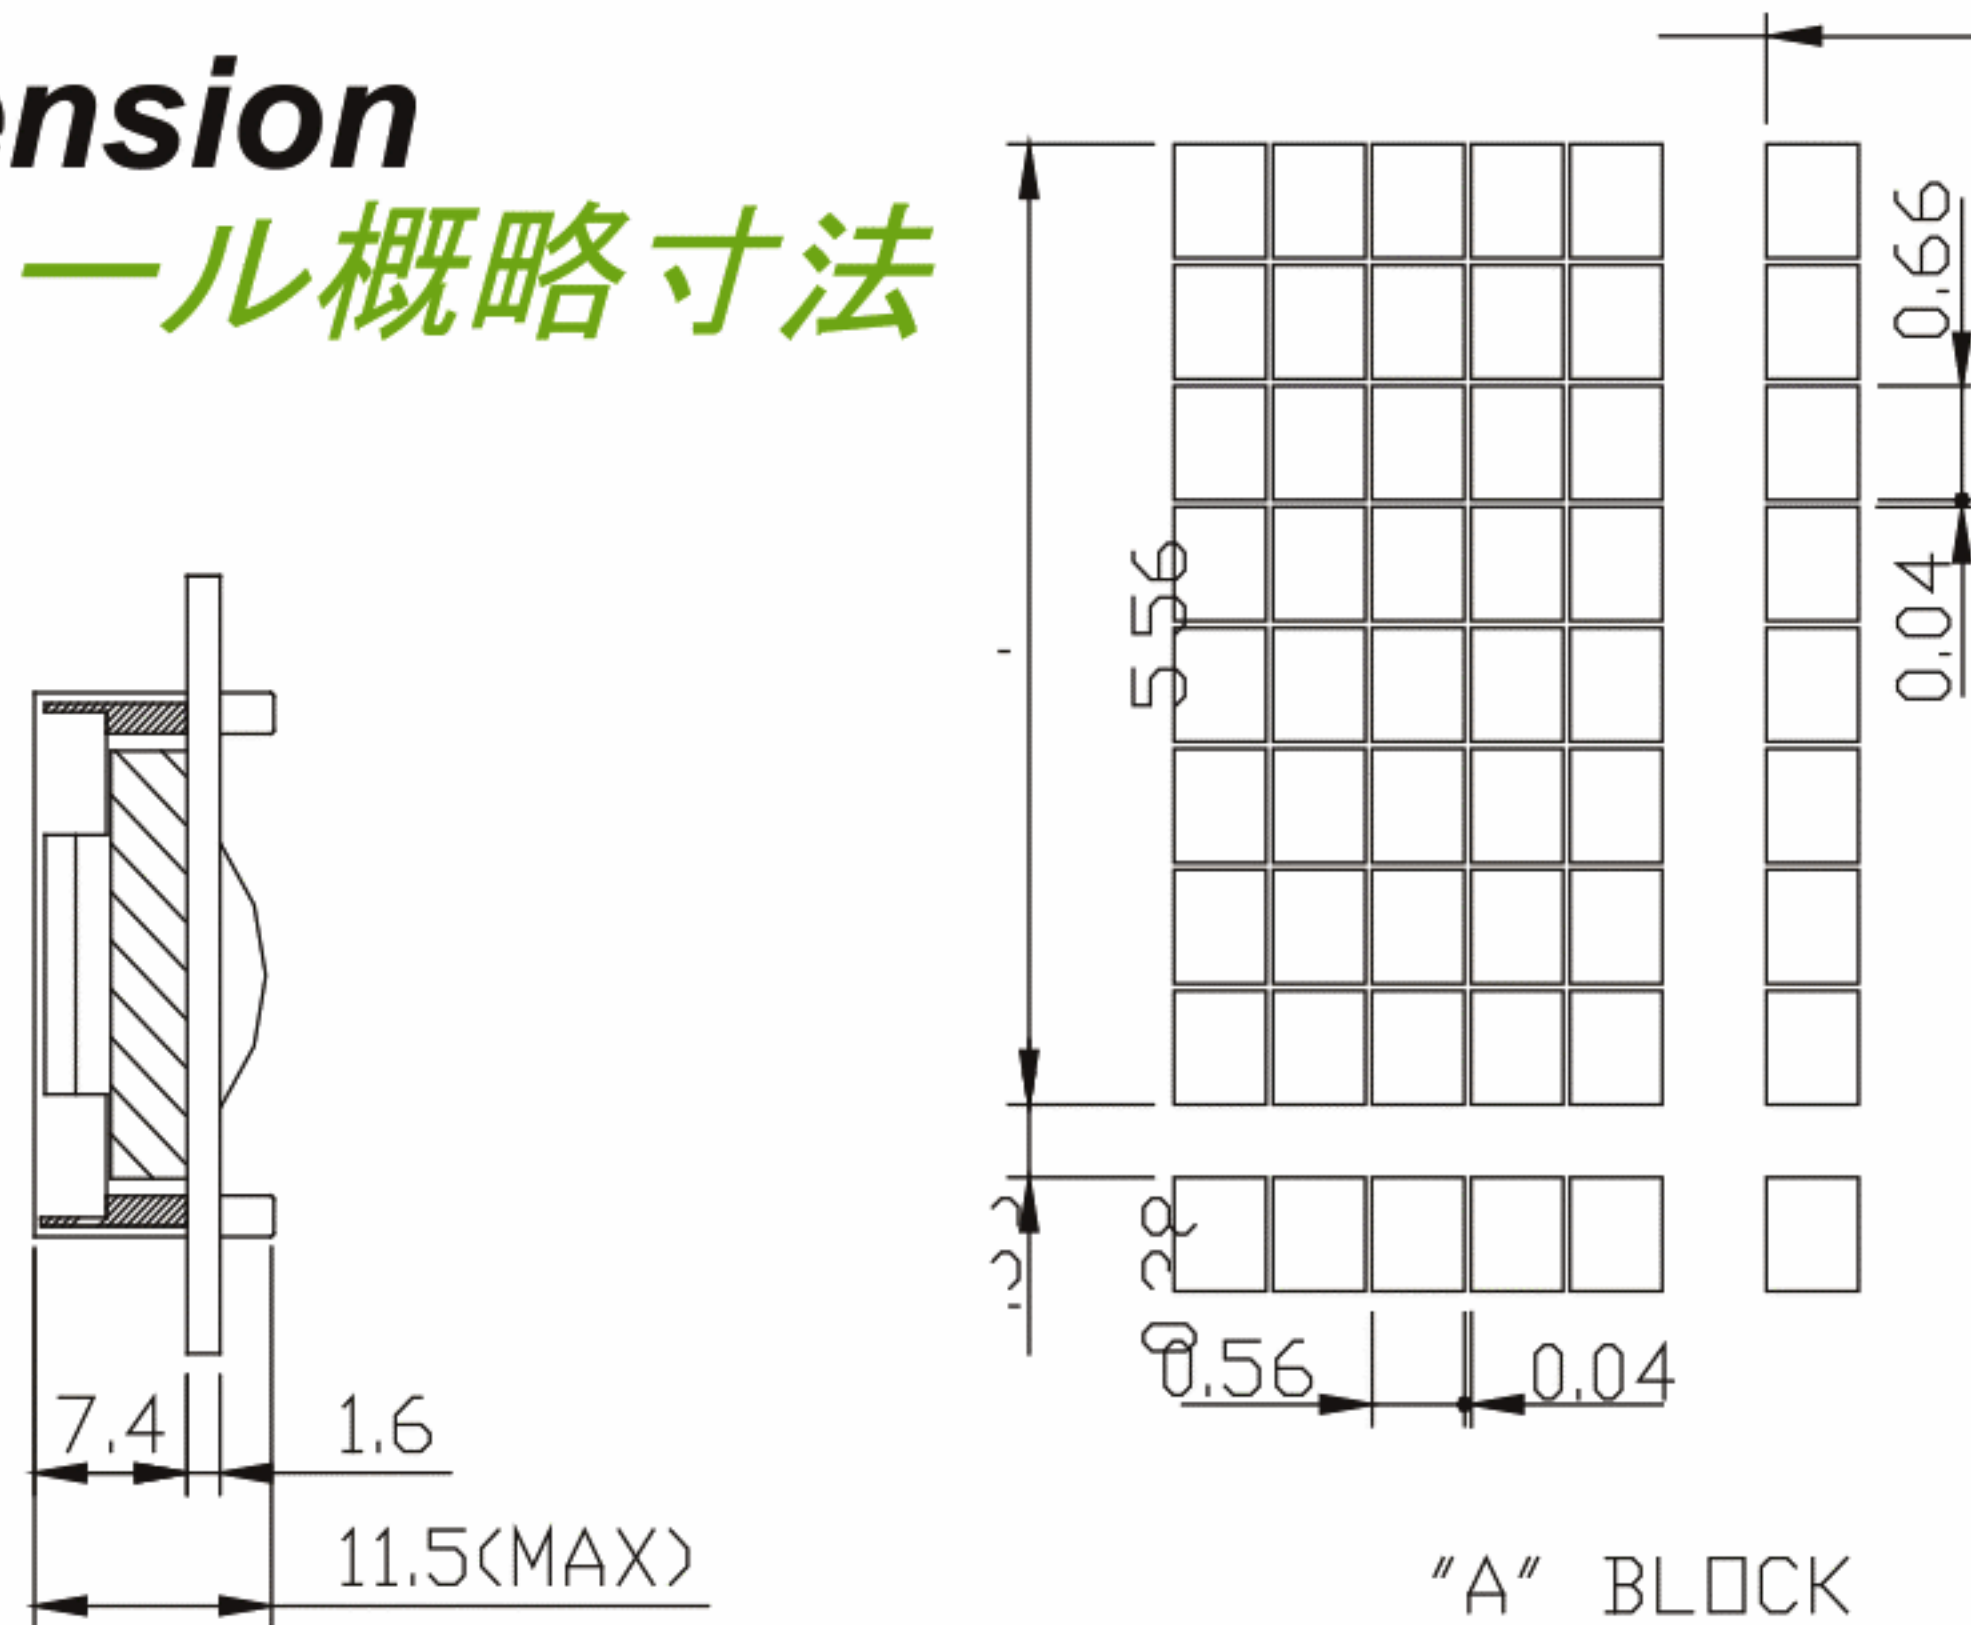

Option

Series	Item No.	LCD Type	Backlight	Language
SCS01602S	SCS01602S1FEY10	Positive Yellow-green STN, 6H	Yellow-green edge LED	English - Japanese
	SCS01602S1JEW10	Negative Blue STN, 6H	White edge LED	English - Japanese