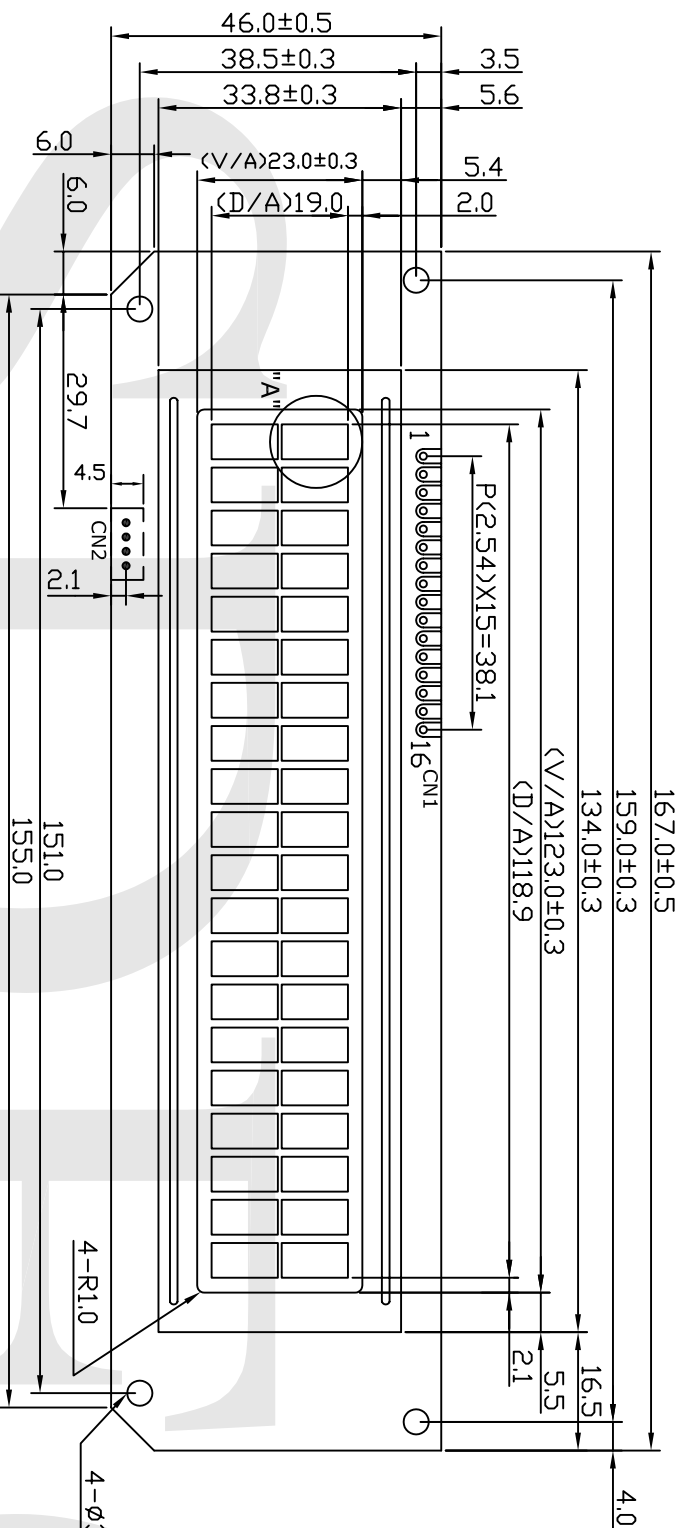


CN2:

PIN	1	2	3	4
VDD	VSS	DI	F-GND	

CN1:

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
VSS	VDD	V0	RS	R/W	E	DB0	DB1	
PIN	9	10	11	12	13	14	15	16
DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	NC	PH	

SBA02002D2KEW20

- Display Type : VATN ,9H
- Display Mode : Transmissive; Negative
- Power Supply : +5.0V
- Operating Temperature : -20°C~70°C
- Storage Temperature : -30°C~80°C
- Drive Mode : 7.0V,1/8Duty,1/4Bias
- Backlight : White,80mA
- Control IC : SPLC780D1-01(英/日文)
SPLC780D1-02(英/俄文)
SPLC780D1-03(英/歐?續fVerdana|b0|i0|c0|p34;)

SDEC SDEC TECHNOLOGY CORP				項次	變更內容	日期
品名	SBA02002D2KEW20	圖號		1		

Customer NO.	日期	2014.01.21	3			
製圖	陳詩楠	未議示	±0.2	單位	mm	4
確認		比例	1:1	版本	A版	5
審核		Page	1/1			6